

Una ampia gamma di proposte consente di identificare il tipo di filtro adatto per ogni esigenza. Per le cartucce dei filtri in linea è stata definita una serie di colori, che identifica la scala dei mesh, e quindi il potere filtrante, rendendo immediata la scelta del filtro adatto all'impianto o alla macchina a cui è applicato.

A wide range of products makes it simple to identify the right type of filter to meet any requirement. The cartridges of the line filters have been colour-coded to identify the mesh scale, and therefore the filtering power, for an easier choice of the correct filter to be installed in a plant or on a machine.

La amplia gama de propuestas permite encontrar el tipo de filtro más adecuado para cada exigencia. Para los cartuchos de los filtros en línea se ha asociado una serie de colores que identifica la escala de mesh, y por lo tanto el poder filtrante, resultando inmediata la elección del filtro adecuado al equipo o máquina a la cual debe aplicarse.

C = colore

MESH = numero di fili per pollice (25,4 mm)

A = apertura utile di passaggio

Ø = diametro del filo

S = rapporto percentuale tra la superficie delle aperture e la superficie totale della rete

M = materiale

C = colour

MESH = number of wires for inch (25,4 mm)

A = mesh opening

Ø = wire diameter

S = percentage ratio between mesh opening surface and mesh total surface

M = material

C = color


MESH = número de hilos por pulgada (25,4 mm)

A = abertura útil de pasaje

Ø = diámetro del hilo

S = relación de porcentaje entre la superficie de las aberturas y la superficie total de la red

M = material



C	MESH	A (microns)	Ø (microns)	S (%)	M
Black	16	980	490	44.4	Polypropylene
	16	1320	220	73.3	Inox
White	32	500	320	37.1	Polypropylene
	32	594	200	55.3	Inox
Blue	50	365	140	50.8	Inox
Grey	80	229	80	55.7	Inox
Red	100	173	80	46.4	Inox
Green	120	134	70	43	Poliammide
Light Green	120	144	70	45.4	Inox
Orange	150	96	65	35	Poliammide
Light Orange	150	114	60	42.4	Inox
Yellow	200	80	50	37	Poliammide
Light Yellow	200	76	50	36.2	Inox



- Attacchi con connessione T9 per raccordi di completamento
- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G1 apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

- Attachments with T9 connection for accessory fittings
- Filtering capacity 400-800 l/min
- Cartridge Ø 145 x 320 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G1 drain thread (punctured to open) to install on drain valve.

- Tomas con conexión T9 para completar los empalmes
- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G1 que se puede abrir, para toma de grifo de descarga.






T9

COD.	T	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
			cm ²	sq. inches
319 OH2	T9	Inox 32 mesh	505	78.3
319 OH3		Inox 50 mesh	464	71.9
319 OH35		Inox 80 mesh	509	78.8

T9 = 3" full port

*Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.
Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).
Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.*

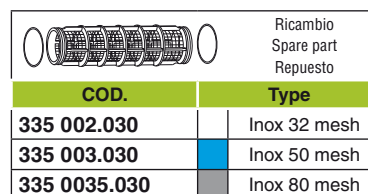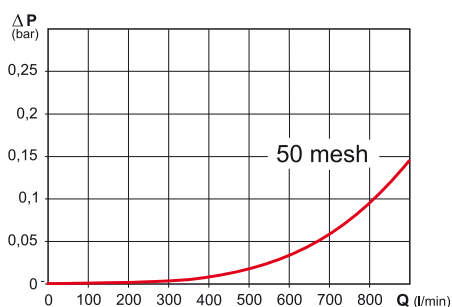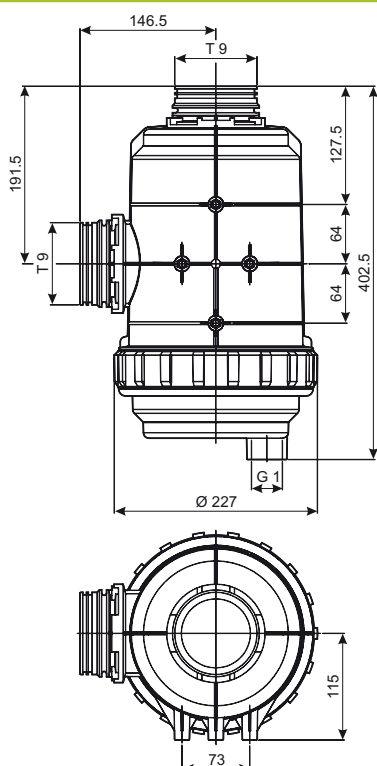

Filtri di aspirazione serie 316

- Attacco a forchetta T7
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone



Suction filters series 316

- Fork coupling T7
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

Filtros de aspiración serie 316

- Toma de horquilla T7
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

T7

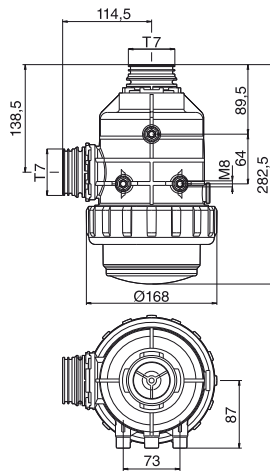

COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
			cm ²	sq. inches
316 0F2	T7	Inox 32 mesh	242	37.5
316 0F3		Inox 50 mesh	222	34.5
316 0F35		Inox 80 mesh	244	37.7



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD.	Type
316 002.030	Inox 32 mesh
316 003.030	Inox 50 mesh
316 0035.030	Inox 80 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.

*Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).
Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.*

Filtri di aspirazione serie 316 con valvola

- Attacco a forchetta T7
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola



Suction filters series 316 with valve

- Fork coupling T7
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

Filtros de aspiración serie 316 con válvula

- Toma de horquilla T7
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la valvula

T7

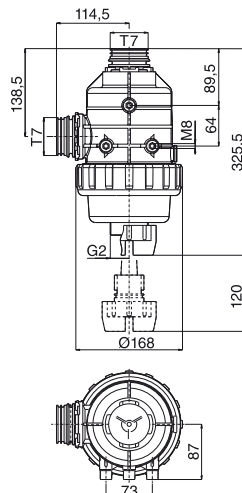

COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
			cm ²	sq. inches
316 4F2	T7	Inox 32 mesh	242	37.5
316 4F3		Inox 50 mesh	222	34.5
316 4F35		Inox 80 mesh	244	37.7



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD.	Type
316 002.030	Inox 32 mesh
316 003.030	Inox 50 mesh
316 0035.030	Inox 80 mesh



Chiave smontaggio valvola
Valve disassembly tool
Llave desmontaje valvula

COD.

316 400.200

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.

*Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).
Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.*

Filtri di aspirazione serie 317

- Attacco a forchetta T7
- Capacità filtrante da 200 l/min a 260 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 286 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone


Suction filters series 317

- Fork coupling T7
- Filtering capacity 200-260 l/min
- Cartridge Ø 107 x 286 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts


Filtros de aspiración serie 317

- Toma de horquilla T7
- Capacidad filtrante 200 l/min a 260 l/min
- Cartucho Ø 107 x 286 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

T7

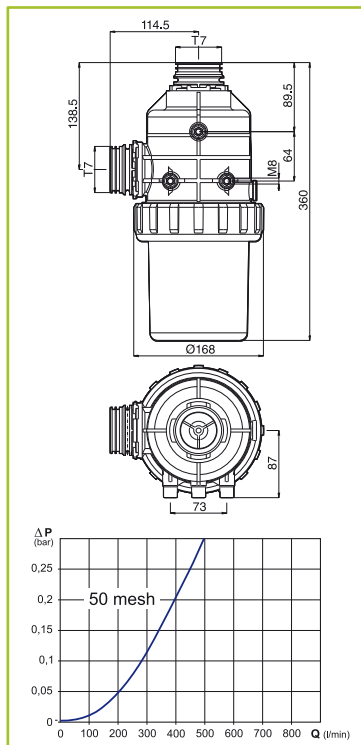

COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
			cm ²	sq. inches
317 0F2	T7	Inox 32 mesh	289	44.8
317 0F3		Inox 50 mesh	265	41.1
317 0F35		Inox 80 mesh	291	45.1



COD.	Type
317 002.030	Inox 32 mesh
317 003.030	Inox 50 mesh
317 0035.030	Inox 80 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.
Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).
Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.

Filtri di aspirazione serie 317 con valvola

- Attacco a forchetta T7
- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola


Suction filters series 317 with valve

- Fork coupling T7
- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob


Filtros de aspiración serie 317 con válvula

- Toma de horquilla T7
- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula

T7

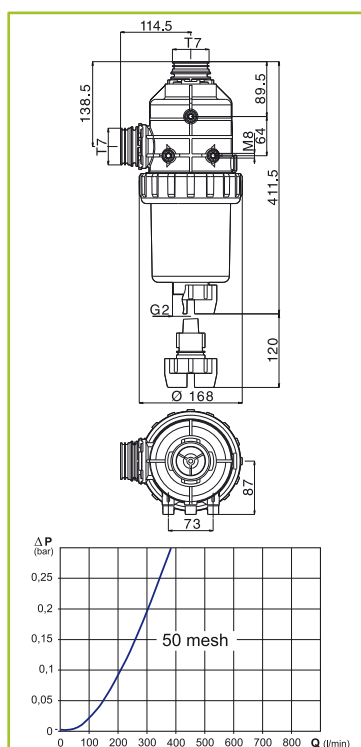

COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
			cm ²	sq. inches
317 4F2	T7	Inox 32 mesh	289	44.8
317 4F3		Inox 50 mesh	265	41.1
317 4F35		Inox 80 mesh	291	45.1




COD.	Type
317 002.030	Inox 32 mesh
317 003.030	Inox 50 mesh
317 0035.030	Inox 80 mesh


	Chiave smontaggio valvola	COD. 316 400.200
	Valve disassembly tool	
	Llave desmontaje valvula	

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.
Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).
Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.

T5

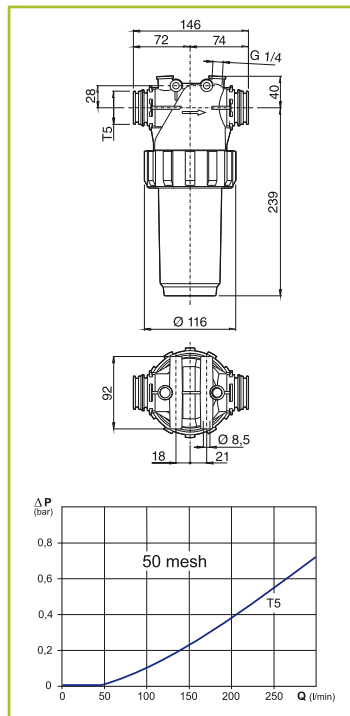

	COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
▶	326 20D2	T5	Inox 32 mesh	115	17.9
▶	326 20D3		Inox 50 mesh	106	16.4
▶	326 20D35		Inox 80 mesh	116	18.0
▶	326 20D4		Inox 100 mesh	97	15.0



Ricambio
Spare part
Repuesto


COD.	Type
326 002.030	Inox 32 mesh
326 003.030	Inox 50 mesh
326 0035.030	Inox 80 mesh
326 004.030	Inox 100 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.


Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).

Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.

(T5)

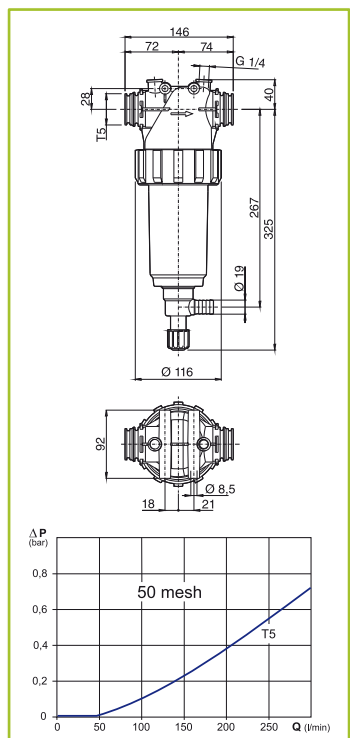

	COD.	F	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
▶▶▶▶	326 24D2	T5	Inox 32 mesh	115	17.9
▶▶▶▶	326 24D3		Inox 50 mesh	106	16.4
▶▶▶▶	326 24D35		Inox 80 mesh	116	18.0
▶▶▶▶	326 24D4		Inox 100 mesh	97	15.0



Ricambio
Spare part
Benvenuto

COD.	Type
326 002.030	Inox 32 mesh
326 003.030	Inox 50 mesh
326 0035.030	Inox 80 mesh
326 004.030	Inox 100 mesh

Raccordi di completamento con attacco a forchetta a pag.76 da ordinare separatamente.

Unions with fork coupling (see p. 76, to be ordered separately).

Empalmes con acople de horquilla, en la pág. 76 para pedir por separado.

- Filetti G 3
- Capacità filtrante da 400 l/min a 800 l/min
- Cartuccia Ø 145 x 320 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone
- Filetto di spurgo G1 apribile, per attacco a rubinetto di scarico.

Suction filters series 319



- 3" BSP threads
- Filtering capacity 400-800 l/min
- Cartridge Ø 145 x 320 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts
- G1 drain thread (punctured to open) to install on drain valve.

Filtros de aspiración serie 319

- Roscas G 3
- Capacidad filtrante 400 l/min a 800 l/min
- Cartucho Ø 145 x 320 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón
- Rosca de purga G1 que se puede abrir, para toma de grifo de descarga.



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
319 092	G 3	Inox 32 mesh	35	505	78.3
319 093		Inox 50 mesh		464	71.9
319 0935		Inox 80 mesh		509	78.8

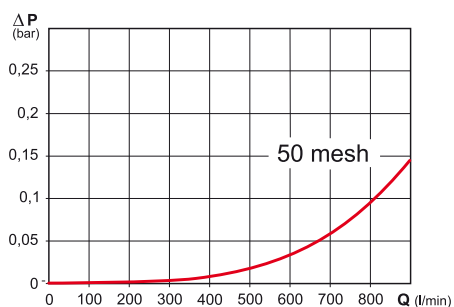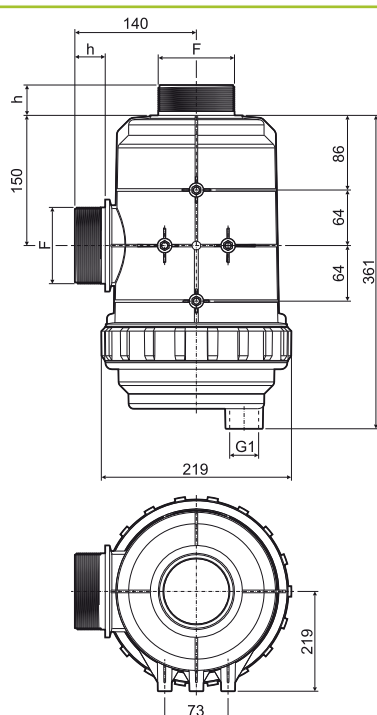




Ricambio
Spare part
Repuesto

COD.	Type
335 002.030	Inox 32 mesh
335 003.030	Inox 50 mesh
335 0035.030	Inox 80 mesh

- Filetti G 1 ½ e G 2
- Capacità filtrante da 160 l/min a 220 l/min
- Cartuccia Ø 107 x 200 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

- 1 1/2" & 2" BSP threads
- Filtering capacity 160-220 l/min
- Cartridge Ø 107 x 200 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

- Roscas G 1 ½ y G 2
- Capacidad filtrante 160 l/min a 220 l/min
- Cartucho Ø 107 x 200 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
316 062	G 1 1/2	Inox 32 mesh	20	242	37.5
316 063		Inox 50 mesh		222	34.5
316 0635		Inox 80 mesh		244	37.7
316 162		Inox 32 mesh	42	242	37.5
316 163		Inox 50 mesh		222	34.5
316 1635		Inox 80 mesh		244	37.7
316 072	G 2	Inox 32 mesh	20	242	37.5
316 073		Inox 50 mesh		222	34.5
316 0735		Inox 80 mesh		244	37.7
316 172		Inox 32 mesh	42	242	37.5
316 173		Inox 50 mesh		222	34.5
316 1735		Inox 80 mesh		244	37.7





		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Type	
316 002.030		Inox 32 mesh
316 003.030		Inox 50 mesh
316 0035.030		Inox 80 mesh

- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola

- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob

- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la valvula

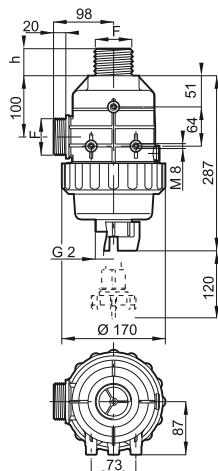

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED		h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
					cm ²	sq. inches
316 462	G 1 1/2		Inox 32 mesh	20	242	37.5
316 463			Inox 50 mesh		222	34.5
316 4635			Inox 80 mesh		244	37.7
316 562			Inox 32 mesh	42	242	37.5
316 563			Inox 50 mesh		222	34.5
316 5635			Inox 80 mesh		244	37.7
316 472	G 2		Inox 32 mesh	20	242	37.5
316 473			Inox 50 mesh		222	34.5
316 4735			Inox 80 mesh		244	37.7
316 572			Inox 32 mesh	42	242	37.5
316 573			Inox 50 mesh		222	34.5
316 5735			Inox 80 mesh		244	37.7



		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Type	
316 002.030		Inox 32 mesh
316 003.030		Inox 50 mesh
316 0035.030		Inox 80 mesh



Chiave smontaggio valvola	COD.
Valve disassembly tool	316 400.200
Llave desmontaje válvula	

Filtri di aspirazione serie 313



- Filetti G 1 1/4
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone

Suction filters series 313

- 1 1/4" BSP threads
- Filtering capacity 80-120 l/min
- Cartridge Ø 80x108 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

Filtros de aspiración serie 313

- Roscas G 1 1/4
- Capacidad filtrante 80 l/min a 120 l/min
- Cartucho Ø 80x108 mm
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
313 052	G 1 1/4	Inox 32 mesh	20	90	14.0
313 053		Inox 50 mesh		83	12.8
313 0535		Inox 80 mesh		91	14.2
313 152		Inox 32 mesh	39	90	14.0
313 153		Inox 50 mesh		83	12.8
313 1535		Inox 80 mesh		91	14.2

RICAMBIO SPARE PART REPUESTO	
COD.	Type
318 002.030	Inox 32 mesh
318 003.030	Inox 50 mesh
318 0035.030	Inox 80 mesh

Filtri di aspirazione serie 313 con valvola



- Valvola automatica di chiusura per la pulizia del filtro
- Ingresso ausiliario di aspirazione per il riempimento cisterna
- Pomello sblocca valvola
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Suction filters series 313 with valve

- Automatic shut-off valve to clean the filter
- Auxiliary suction inlet to fill the tank
- Valve release knob
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros de aspiración serie 313 con válvula

- Válvula automática de cierre para la limpieza del filtro
- Entrada auxiliar de aspiración para llenar el tanque
- Tapon para el accionamiento de la válvula
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
313 452	G 1 1/4	Inox 32 mesh	20	90	14.0
313 453		Inox 50 mesh		83	12.8
313 4535		Inox 80 mesh		91	14.2
313 552		Inox 32 mesh	39	90	14.0
313 553		Inox 50 mesh		83	12.8
313 5535		Inox 80 mesh		91	14.2



RICAMBIO SPARE PART REPUESTO	
COD.	Type
318 002.030	Inox 32 mesh
318 003.030	Inox 50 mesh
318 0035.030	Inox 80 mesh

	Chiave smontaggio valvola Valve disassembly tool Llave desmontaje valvula	COD. 314 400.200

- Filetti G 1 ½
- Capacità filtrante da 80 l/min a 120 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 108 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone



- 1 1/2" BSP threads
- Filtering capacity 80 - 120 l/min
- Cartridge Ø 80 x 108 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

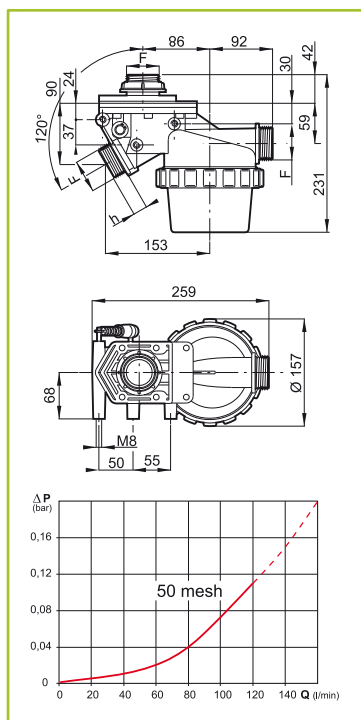

- Roscas G 1 ½
- Capacidad filtrante 80 l/min a 120 l/min
- Cartucho Ø 80 x 108 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
318 102	G 1 1/2	Inox 32 mesh	42	90	14.0
318 103		Inox 50 mesh		90	12.8





COD.	Type
318 002.030	Inox 32 mesh
318 003.030	Inox 50 mesh

- Filetti G 1 ½
- Capacità filtrante da 100 l/min a 160 l/min
- Cartuccia Ø 80 x 170 mm
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Inserti di fissaggio in ottone



- 1 ½" BSP threads
- Filtering capacity 100 - 160 l/min
- Cartridge Ø 80 x 170 mm
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Brass fixing inserts

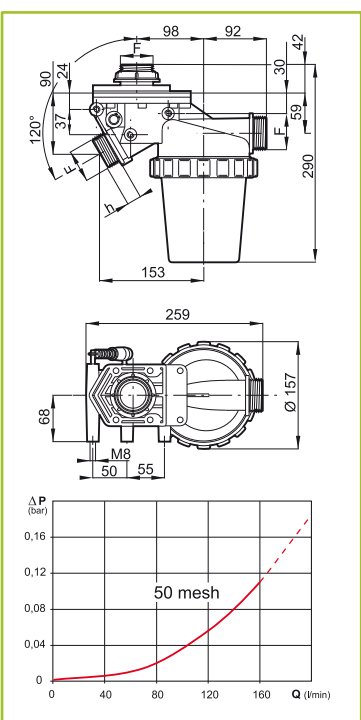

- Roscas G 1 ½
- Capacidad filtrante 100 l/min a 160 l/min
- Cartucho Ø 80 x 170 mm
- Cuerpo de prolipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Casquillos de fijación de latón

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
320 102	G 1 1/2	Inox 32 mesh	42	133	20.7
320 103		Inox 50 mesh		123	19.0



COD.	Type
318 002.030	Inox 32 mesh
318 003.030	Inox 50 mesh

Filtri in linea serie 328-2


- Filetti G 1 ¼ e G 1 ½
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200÷280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters series 328-2

- 1 ¼" and 1 ½" BSP threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200÷280 l/min
- Cartridge Ø 58x210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea serie 328-2

- Roscas G 1 ¼ y G 1 ½
- Presión de ejercicio máx. 15 bar
- Capacidad filtrante 200÷280 l/min
- Cartucho Ø 58x210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

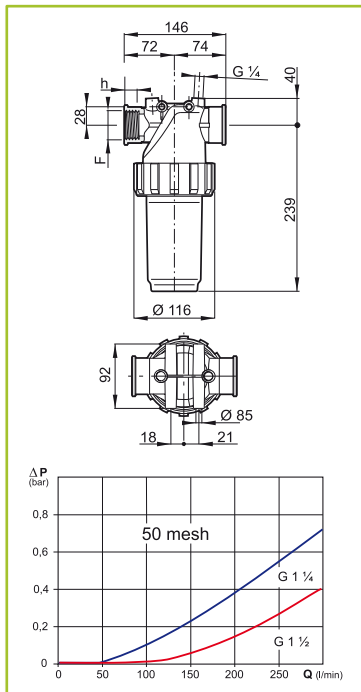

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
328 2052	G 1 1/4	Inox 32 mesh	18.5	115	17.9
328 2053		Inox 50 mesh		106	16.4
328 20535		Inox 80 mesh		116	18.0
328 2054		Inox 100 mesh		97	15.0
328 2062	G 1 1/2	Inox 32 mesh		115	17.9
328 2063		Inox 50 mesh		106	16.4
328 20635		Inox 80 mesh		116	18.0
328 2064		Inox 100 mesh		97	15.0

		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Type	
326 002.030	Inox 32 mesh	
326 003.030	Inox 50 mesh	
326 0035.030	Inox 80 mesh	
326 004.030	Inox 100 mesh	

Filtri in linea serie 328-2


- Filetti G 1 ¼ e G 1 ½
- Pressione d'esercizio max. 15 bar
- Capacità filtrante 200÷280 l/min
- Cartuccia Ø 58 x 210 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 30 l/min.

Line filters series 328-2

- 1 ¼" and 1 ½" BSP threads
- Max. working pressure 15 bar
- Filtering capacity 200÷280 l/min
- Cartridge Ø 58x210 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 30 l/min.

Filtros en línea serie 328-2

- Roscas G 1 ¼ y G 1 ½
- Presión de ejercicio máx. 15 bar
- Capacidad filtrante 200÷280 l/min
- Cartucho Ø 58x210 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 30 l/min.

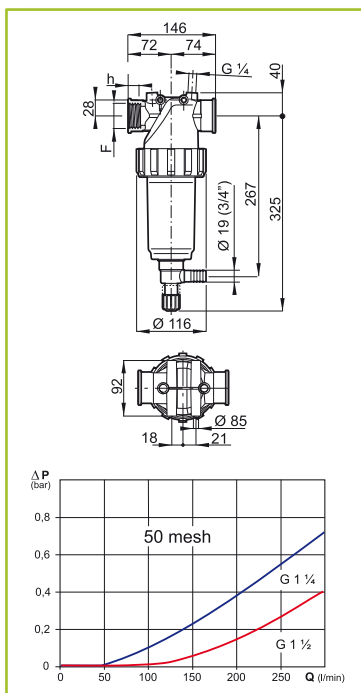

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
328 2152	G 1 1/4	Inox 32 mesh	18.5	115	17.9
328 2153		Inox 50 mesh		106	16.4
328 21535		Inox 80 mesh		116	18.0
328 2154		Inox 100 mesh		97	15.0
328 2162	G 1 1/2	Inox 32 mesh		115	17.9
328 2163		Inox 50 mesh		106	16.4
328 21635		Inox 80 mesh		116	18.0
328 2164		Inox 100 mesh		97	15.0

		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Type	
326 002.030	Inox 32 mesh	
326 003.030	Inox 50 mesh	
326 0035.030	Inox 80 mesh	
326 004.030	Inox 100 mesh	

Filtri in linea serie 324-4




- Filetti G 1
- Pressione d'esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters series 324-4

- 1" BSP threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea serie 324-4

- Roscas G 1
- Presión de ejercicio máx. 14 bar
- Capacidad filtrante 150÷160 l/min
- Cartucho Ø 38x125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
324 4042	G 1	Inox 32 mesh	23	41	6.4
324 4043		Inox 50 mesh		38	5.9
324 40435		Inox 80 mesh		41	6.4
324 4044		Inox 100 mesh		35	5.4

Ricambio Spare part Repuesto	
COD.	Type
323 002.030	Inox 32 mesh
323 003.030	Inox 50 mesh
323 0035.030	Inox 80 mesh
323 004.030	Inox 100 mesh

Filtri in linea serie 324-4 autopulente




- Filetti G 1
- Pressione d'esercizio max. 14 bar
- Capacità filtrante 150÷160 l/min
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Punti di fissaggio su entrambe i lati
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- By-pass minimo richiesto 23 l/min.

Self-cleaning line filters series 324-4

- 1" BSP threads
- Max. working pressure 14 bar
- Filtering capacity 150÷160 l/min
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Fixing points on both sides
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- By-pass min. 23 l/min.

Filtros en línea serie 324-4 autolimpiante

- Roscas G 1
- Presión de ejercicio máx. 14 bar
- Capacidad filtrante 150÷160 l/min
- Cartucho Ø 38x125 mm
- Puntos de fijación en ambos lados
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- By-pass min. 23 l/min.



COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm ²	sq. inches
324 4142	G 1	Inox 32 mesh	22	41	6.4
324 4143		Inox 50 mesh		38	5.9
324 41435		Inox 80 mesh		41	6.4
324 4144		Inox 100 mesh		35	5.4

Ricambio Spare part Repuesto	
COD.	Type
323 002.030	Inox 32 mesh
323 003.030	Inox 50 mesh
323 0035.030	Inox 80 mesh
323 004.030	Inox 100 mesh

Filtri in linea serie 324-0


- Filetti G 1/2
- Pressione di esercizio max. 10 bar
- Capacità filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartuccia in acciaio Inox Ø 27 x 69 mm
- Corpo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)
- Coperchio trasparente in nylon (mod. 324-0T)

Line filters series 324-0

- 1/2" BSP threads
- Max. working pressure 10 bar
- Filtering capacity 55 l/min to 0.5 bar
- Stainless steel cartridge Ø 27x69 mm
- Fibreglass-reinforced polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)
- Transparent nylon bowl (only mod. 324-0T)

Filtros en línea serie 324-0

- Roscas G 1/2
- Presión de ejercicio máx. 10 bar
- Capacidad filtrante 55 l/min a 0.5 bar
- Cartucho de acero inox Ø 27x69 mm
- Cuerpo de polipropileno reforzado con fibra de vidrio
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)
- Tapa transparente de nylon (solo mod. 324-0T)

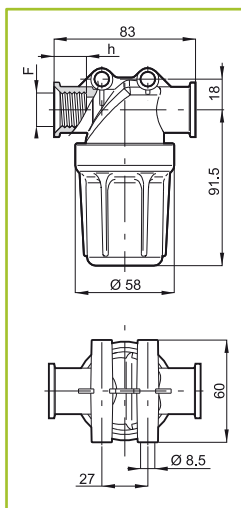

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
324 0022 324 0T022	G 1/2	Inox 32 mesh	19	25.6	4.0
324 0023 324 0T023		Inox 50 mesh		23.5	3.6
324 00235 324 0T0235		Inox 80 mesh		26.5	4.0
324 0024 324 0T024		Inox 100 mesh		21.5	3.3

 Ricambio Spare part Repuesto	
COD.	Type
324 002.030	Inox 32 mesh
324 003.030	Inox 50 mesh
324 0035.030	Inox 80 mesh
324 004.030	Inox 100 mesh

Filtri in linea serie 323



- Filetti G 1/2, G 3/4 e G 1
- Pressione d'esercizio max. 12 bar
- Cartuccia Ø 38 x 125 mm
- Inserti di fissaggio in ottone
- Corpo in polipropilene
- Guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

Line filters series 323

- 1/2", 3/4" and 1" BSP threads
- Max. working pressure 12 bar
- Cartridge Ø 38x125 mm
- Brass fixing inserts
- Polypropylene body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea serie 323

- Roscas G 1/2, G 3/4 y G 1
- Presión de ejercicio máx. 12 bar
- Cartucho Ø 38x125 mm
- Tuercas de fijación de latón
- Cuerpo de polipropileno
- Juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

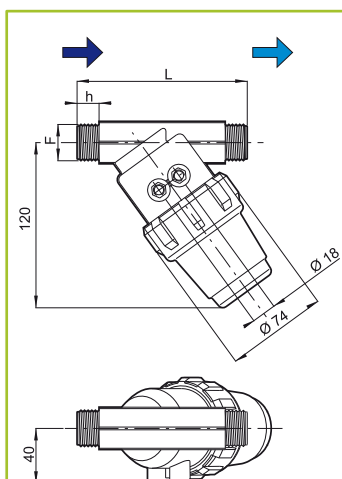

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	L (mm)	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
					cm²	sq. inches
323 022	G 1/2	Inox 32 mesh	124	16	41	6.4
323 023		Inox 50 mesh			38	5.9
323 0235		Inox 80 mesh			41	6.4
323 024		Inox 100 mesh			35	5.4
323 032	G 3/4	Inox 32 mesh	124	16	41	6.4
323 033		Inox 50 mesh			38	5.9
323 0335		Inox 80 mesh			41	6.4
323 034		Inox 100 mesh			35	5.4
323 042	G 1	Inox 32 mesh	146	27	41	6.4
323 043		Inox 50 mesh			38	5.9
323 0435		Inox 80 mesh			41	6.4
323 044		Inox 100 mesh			35	5.4

 Ricambio Spare part Repuesto	
COD.	Type
323 002.030	Inox 32 mesh
323 003.030	Inox 50 mesh
323 0035.030	Inox 80 mesh
323 004.030	Inox 100 mesh


Filtri in linea serie 322-2

- Filetti G ½
- **pressione d'esercizio max. 30 bar**
- capacità filtrante 80÷100 l/min
- cartuccia Ø 38 x 89 mm
- punti di fissaggio su entrambi i lati
- corpo in NYLON caricato fibra di vetro
- guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®).



322-2 Series line filters

- ½ thread
- **max. operating pressure 30 bar**
- filtering capacity 80 - 100 l/min
- cartridge Ø 38 x 89 mm
- fastening points on both sides
- fibre-glass reinforced NYLON body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

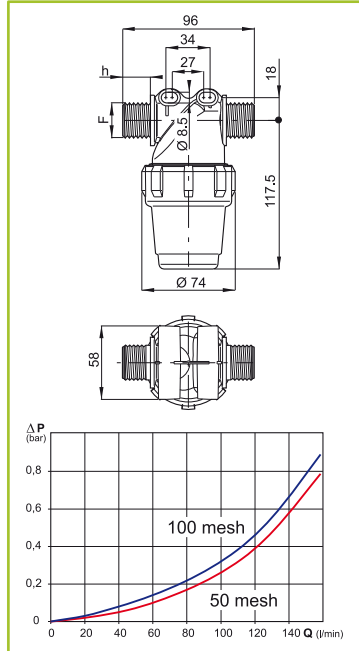

Filtros en línea serie 322-2

- Roscas G ½
- **máx. presión de funcionamiento 30 bar**
- capacidad filtrante 80÷100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NAILON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
322 2A022	G 1/2	Inox 32 mesh	18	30	4.7
322 2A023		Inox 50 mesh		28	4.3
322 2A0235		Inox 80 mesh		30	4.7



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD.	Type
322 002.030	Inox 32 mesh
322 003.030	Inox 50 mesh
322 0035.030	Inox 80 mesh

30
bar
435
PSI


Filtri in linea serie 324-2

- Filetti G ½
- **pressione d'esercizio max. 30 bar**
- capacità filtrante 80-100 l/min
- cartuccia Ø 38 x 89 mm
- punti di fissaggio su entrambi i lati
- corpo in NYLON caricato fibra di vetro
- guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)



324-2 Series line filters

- ½ thread
- **max. operating pressure 30 bar**
- filtering capacity 80 - 100 l/min
- cartridge Ø 38 x 89 mm
- fastening points on both sides
- fibre-glass reinforced NYLON body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

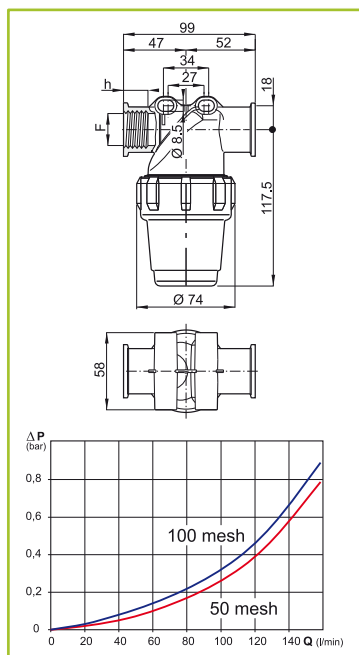

Filtros en línea serie 324-2

- Roscas G ½
- **máx. presión de funcionamiento 30 bar**
- capacidad filtrante 80-100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NAILON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

COD.	F (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
				cm²	sq. inches
324 2A022	G 1/2	Inox 32 mesh	21	30	4.7
324 2A023		Inox 50 mesh		28	4.3
324 2A0235		Inox 80 mesh		30	4.7



Ricambio
Spare part
Repuesto

COD.	Type
322 002.030	Inox 32 mesh
322 003.030	Inox 50 mesh
322 0035.030	Inox 80 mesh

**30
bar
435
PSI**



324

FILTRI IN LINEA PER ALTA PRESSIONE
HIGH-PRESSURE LINE FILTERS
FILTROS EN LINEA PARA ALTA PRESION

Filtri in linea serie 324-3


- Filetti G 1/2
- Un attacco con ghiera folle che permette un rapido montaggio, senza torsioni, di tubi preassemblati.
- pressione d'esercizio max. 30 bar
- capacità filtrante 80÷100 l/min
- cartuccia Ø 38 x 89 mm
- punti di fissaggio su entrambe i lati
- corpo in NYLON caricato fibra di vetro
- guarnizioni in EPDM (a richiesta in VITON®)

324-3 Series line filters

- 1/2 thread
- The "loose-nut" system allows a rapid assembly and avoids hose twistings
- max. operating pressure 30 bar
- filtering capacity 80 - 100 l/min
- cartridge Ø 38 x 89 mm
- fastening points on both sides
- fibre-glass reinforced NYLON body
- EPDM gaskets (VITON® optional)

Filtros en línea serie 324-3

- Roscas G 1/2
- La conexión con tuerca suelta permite un montaje rápido sin torsiones de las mangueras preassembladas.
- máx. presión de funcionamiento 30 bar
- capacidad filtrante 80÷100 l/min.
- cartucho Ø 38 x 89 mm
- puntos de fijación en ambos lados
- cuerpo en NYLON cargado con fibra de vidrio
- juntas en EPDM (bajo demanda, en VITON®)

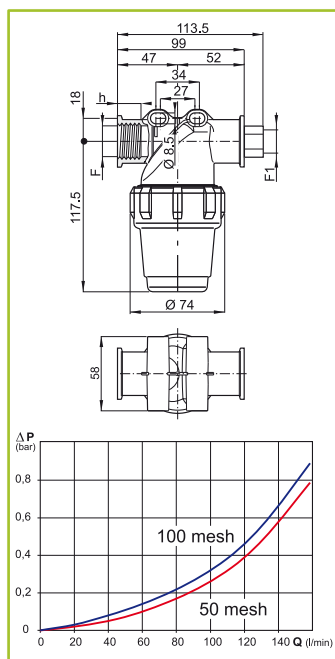

COD.	F (BSP)	F1 (BSP)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	h (mm)	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
					cm ²	sq. inches
324 3A022			Inox 32 mesh		30	4.7
324 3A023	G 1/2	G 1/2	Inox 50 mesh	18	28	4.3
324 3A0235			Inox 80 mesh		30	4.7

COD.		Type
322 002.030		Inox 32 mesh
322 003.030		Inox 50 mesh
322 0035.030		Inox 80 mesh



Ricambio
Spare part
Repuesto

**30
bar
435
PSI**





3452

FILTRI IN LINEA ALTA PRESSIONE CON ATTACCO A FORCHETTA
HIGH PRESSURE LINE FILTERS WITH FORK COUPLING
FILTROS EN LÍNEA PARA ALTA PRESIÓN CON ACOPLAMIENTO DE HORQUILLA

Nuovo filtro alta pressione con Attacchi a Forchetta


- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta fissato al coperchio
- Guarnizioni in VITON®.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.

New high pressure filter with Fork Couplings

- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening system.
- O-Ring fixed to the bottom part, to avoid accidental falls.
- VITON® gaskets
- Thread-protection flange.

Nuevo filtro para alta presión con Acoplamiento de Horquilla

- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø50 x 150 mm.
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados.
- Junta tórica de estanqueidad fijada a la tapa.
- Juntas de VITON®
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad.

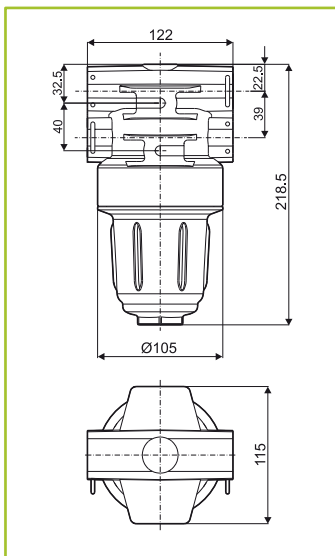

COD.					TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
	bar	PSI	lit/1'	US GPM		cm²	sq. inches
3452 112.910	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 113.910					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 1135.910					Inox 80 mesh	63	9.8

I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.117
 The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page 117
 Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pag. 117

RICAMBIO SPARE PART REPUERTO	
COD.	Type
325 002.030	Inox 32 mesh
325 003.030	Inox 50 mesh
325 0035.030	Inox 80 mesh



Nuovo filtro alta pressione con Attacchi a Forchetta


- Corpo in Nylon rinforzato con fibra di vetro
- Cartuccia Ø50 x 150 mm
- Indicato per gruppi di comando atomizzatori.
- Doppio attacco in ingresso e in uscita (fornito con due attacchi aperti e due chiusi).
- Fissaggio brevettato del filtro che ne permette il montaggio da entrambi i lati
- O'Ring di tenuta fissato al coperchio
- Guarnizioni in VITON®.
- Accoppiamento corpo-filetto protetto contro lo sporco.
- Valvola a sfera da 1/2" per lo spurgo del filtro

New high pressure filter with Fork Couplings

- Fibre-glass reinforced NYLON body.
- Cartridge Ø50 x 150 mm.
- Suitable for orchard sprayer control units.
- Double inlet and outlet (supplied with 2 open and 2 blank connection holes).
- Double-side patented fastening system.
- O-Ring fixed to the bottom part, to avoid accidental falls.
- VITON® gaskets.
- Thread-protection flange.
- 1/2" drain ball-valve.

Nuevo filtro para alta presión con Acoplamiento de Horquilla

- Cuerpo de Nylon reforzado con fibra de vidrio
- Cartucho Ø50 x 150 mm
- Indicado para grupos de mando atomizadores
- Doble conexión en entrada y en salida (suministrado con dos conexiones abiertas y dos cerradas).
- Fijación patentada del filtro que permite su montaje por ambos lados
- Junta tórica de estanqueidad fijada a la tapa
- Juntas de VITON®
- Acoplamiento cuerpo-rosca protegido contra la suciedad
- Válvula de bola de 1/2" para la purga del filtro

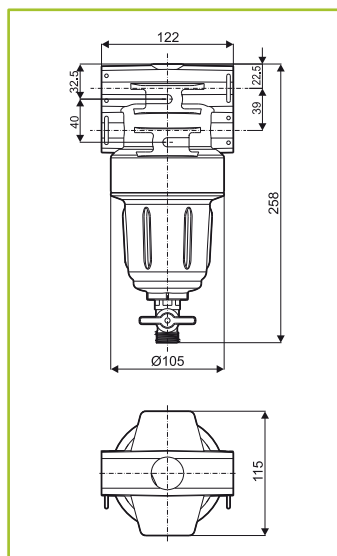

COD.					TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
	bar	PSI	lit/1'	US GPM		cm²	sq. inches
3452 012.910	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
3452 013.910					Inox 50 mesh	57	8.8
3452 0135.910					Inox 80 mesh	63	9.8

I filtri serie 3452 con attacco a forchetta devono essere utilizzati unitamente ai raccordi indicati a pag.117
 The 3452 series filters with fork coupling must be used together with the fittings at page 117
 Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla deben ser utilizados junto con los racores indicados en la pag. 117

RICAMBIO SPARE PART REPUERTO	
COD.	Type
325 002.030	Inox 32 mesh
325 003.030	Inox 50 mesh
325 0035.030	Inox 80 mesh




ATTACCHI PER FILTRI ALTA PRESSIONE SERIE 3452
COUPLINGS FOR SERIES 3452 HIGH PRESSURE FILTERS
CONEXIONES PARA FILTROS DE ALTA PRESIÓN SERIE 3452



Il nuovo sistema di attacco a forchetta permette di semplificare il montaggio dei raccordi e ne aumenta la flessibilità d'uso

The new fork-coupling system simplifies the assembly of the fittings and allows a higher number of possible uses.

El nuevo sistema con acoplamiento de horquilla permite simplificar el montaje de los racores y aumenta su flexibilidad de uso.

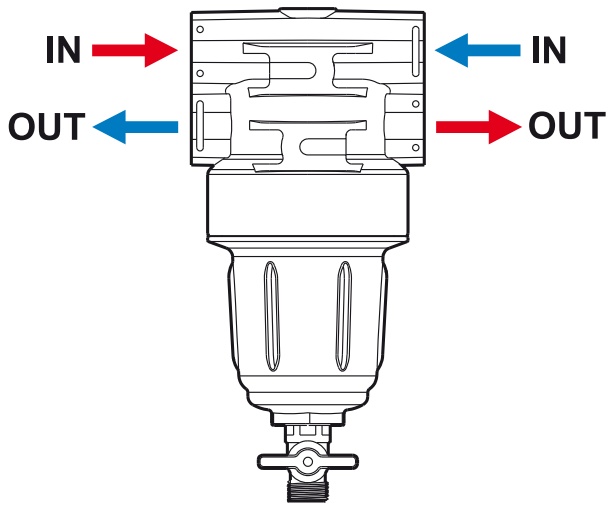

Ingresso e uscita standard
Standard inlet and outlet
Entrada y salida estándar

Ingresso e uscita opzionali
Optional inlet and outlet
Entrada y salida opcionales

*: I filtri serie 3452 con attacco a forchetta vengono forniti con due porte aperte (ingresso e uscita) e due chiuse (ingresso e uscita opzionali). Le porte opzionali possono essere aperte dall'utilizzatore in ogni momento mediante una semplice foratura.

Per utilizzare le porte opzionali è necessario richiedere due forchette cod. 010002.

*: The 3452 series filters with fork coupling are supplied with two open (inlet and outlet) and two closed (optional inlet and outlet) ports. To open the optional port, just drill it.


In case of use of the optional ports, two pcs fork 010002 have to be ordered.

*: Los filtros serie 3452 con acoplamiento de horquilla se suministran con dos puertas abiertas (entrada y salida) y dos cerradas (entrada y salida opcionales). Las puertas opcionales pueden ser abiertas por el usuario en todo momento por medio de una simple perforación.

Para utilizar las puertas opcionales habrá que solicitar dos horquillas cód. 010002.


50 bar - 725 PSI

OTTONE - BRASS - LATON



COD.	F
463001.B20	G 1/2 (BSP)
3452010.B10	G 3/4 (BSP)

Filetto maschio
Male thread
Rosca macho



COD.	Ø
006722	10 x 19
006752	19 x 32

Giunto autobloccante
Self-locking joint
Junta autoblocante



COD.
3452010.A00

**Tappo
Plug
Tapón**




Forchetta supplementare
Supplementary fork
Horquilla suplementaria

COD.
010002


20 bar - 290 PSI

NYLON



COD.	Ø
463001.A10	10 mm
463001.A13	13 mm
463001.A16	16 mm
463001.A19	19 mm
463001.A25M	25 mm

Attacco per portagomma
Connection for hose fitting
Conexión para portamanguera



COD.	F
463001.B70	G 3/4 (BSP)

Filetto maschio
Male thread
Rosca macho



COD.	F
463001.B75	G 3/4 (BSP)

Filetto femmina
Female thread
Rosca hembra

Tutti i raccordi sono completi di O'ring in VITON®
All fittings are provided with VITON® O'ring
Todos lo racores estan equipados de O'ring en VITON®

Filtri in linea per alta pressione serie 345

Particolarmente indicato per l'uso su atomizzatori ed irroratrici.

- Doppi attacchi di ingresso e uscita G ¾ e G ½ (per le connessioni eventualmente ordinare a parte gli appositi tappi)
- Cartuccia Ø 50 x 150 mm
- Corpo in nylon rinforzato con fibra di vetro
- Fornito con valvola a sfera da ½" per lo spurgo del filtro.

High-pressure line filters series 345


Particularly suitable with sprayers and atomisers.

- ¾" and ½" BSP double inlet and outlet couplings (for connections, order special plugs separately)
- Cartridge Ø 50x150 mm
- Fibreglass-reinforced nylon body
- Supplied with ½" ball valve to bleed the filter.

Filtros en línea para alta presión serie 345

Están especialmente indicados para pulverizadores y atomizadores.

- Enganches dobles de entrada y salida G ¾ y G ½ (para las conexiones eventualmente pidan a parte los relativos tapones),
- Cartucho Ø 50 x 150 mm
- Cuerpo de nylon reforzado con fibra de vidrio
- Se entregan con válvula de bola de ½" para la purga del filtro.

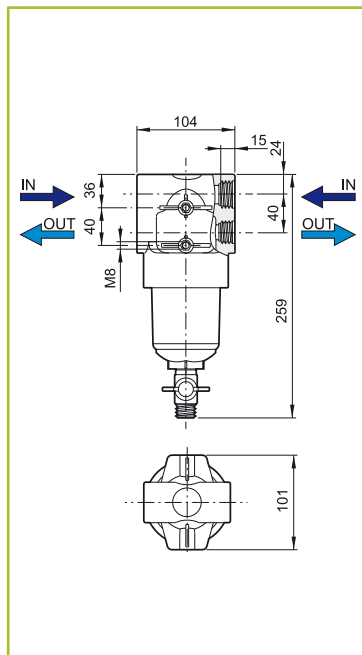

COD.					TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED	AREA EFFETTIVA EFFECTIVE AREA ÁREA EFECTIVA	
	bar	PSI	lit/1'	US GPM		cm²	sq. inches
345 032	50	725	150	40	Inox 32 mesh	62	9.6
345 033					Inox 50 mesh	57	8.8
345 0335					Inox 80 mesh	63	9.8

F (BSP)						
	COD.		COD.		COD.	
G 1/2	004010.020	10	006631	10	403000.060	50
G 3/4	465230.020	10	006640	10	465005.140	50

		Ricambio Spare part Repuesto	
COD.	Type		
325 002.030	Inox 32 mesh		
325 003.030	Inox 50 mesh		
325 0035.030	Inox 80 mesh		

Filtro a "Siluro" in ottone


Completo di cartuccia inox.

Brass "torpedo" filter


Complete with stainless steel cartridge.

Filtro de presión "torpedo"

Provisto de cartucho inox.

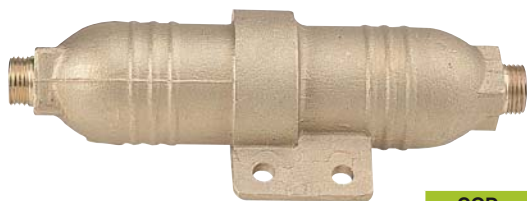

COD.
004 600

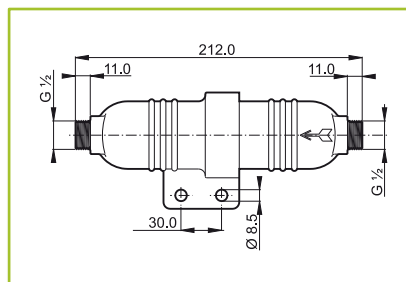

Cartuccia di ricambio (fori Ø 1 mm)
Spare part (holes Ø 1 mm)
Recambio (orificios Ø 1 mm)



COD.
004 601





309

MINIFILTRI DI ASPIRAZIONE
MINI SUCTION FILTERS
MINI FILTRO DE ASPIRACION

Minifiltri di aspirazione


- Costruito in Polipropilene
- Guarnizioni in EPDM
- Cartuccia in acciaio inox Ø 27 mm x 69 mm
- Capacità filtrante 20 l/min

Mini suction filters

- PP made
- EPDM gaskets
- St. steel cartridge Ø=27 mm x 69 mm
- Filtering capacity 20 lt/min



Mini filtro del aspiración

- Fabricado en polipropileno
- Junta en EPDM
- Malla en acero inox. 27 mm x 69 mm
- Capacidad filtrante 20 l/min

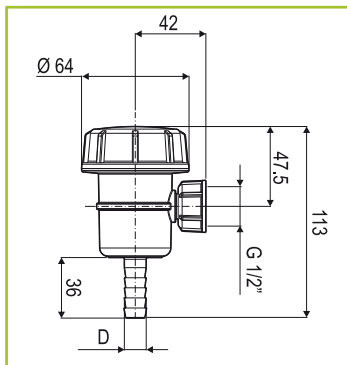

COD.	F (BSP)	D (mm)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED
309 952	G 1/2	13	Inox 32 mesh
309 953			Inox 50 mesh
309 9535			Inox 80 mesh
309 954			Inox 100 mesh

COD.	F (BSP)	D (mm)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED
309 T953	G 1/2	13	Inox 50 mesh

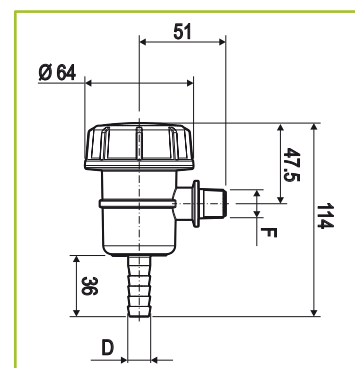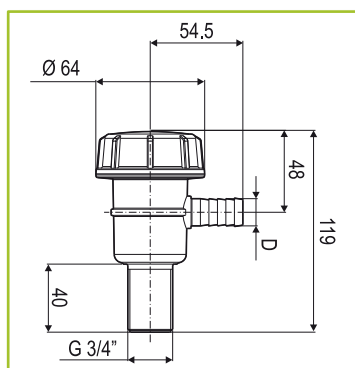


COD.	F (BSP)	D (mm)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED
309 632	G 3/4	16	Inox 32 mesh
309 633			Inox 50 mesh

COD.	F (BSP)	D (mm)	TIPO DI RETE SCREEN TYPE TIPO DE RED
309 T153	G 3/8 M	13	Inox 50 mesh
309 T253	G 1/2 M		

		Ricambio Spare part Repuesto
COD.	Type	
324 002.030	Inox 32 mesh	
324 003.030	Inox 50 mesh	
324 0035.030	Inox 80 mesh	
324 004.030	Inox 100 mesh	

COD.	Ø	D (mm)	L (mm)
302 019	19 mm	60	47
302 019.1	19 mm	60*	47
302 115	15 mm	100	54
302 120	20 mm	100	54
302 122	22 mm	100	54
302 125	25 mm	100	54
302 225	25 mm	125	76
302 230	30 mm	125	76
302 330	30 mm	150	96
302 335	35 mm	150	96
302 340	40 mm	150	96
302 350	50 mm	150	96
302 305	G 1 1/4 M BSP	150	96

Steel filter

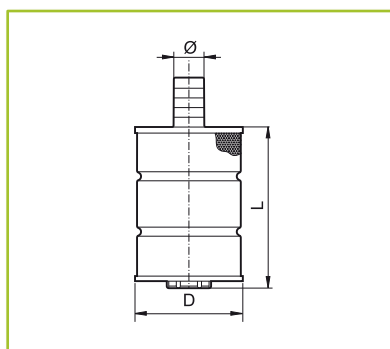


Filtro de acero

COD.	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)
306 017	17	100	70
306 023	23	100	70
306 125	25-30	100	150
306 240	35-40	120	170
306 250	50	120	170

**“T” Filter with threaded connection
(screen 16 mesh)**

Inspectionable element; this filter can also be connected to foot valves and to hose fittings.

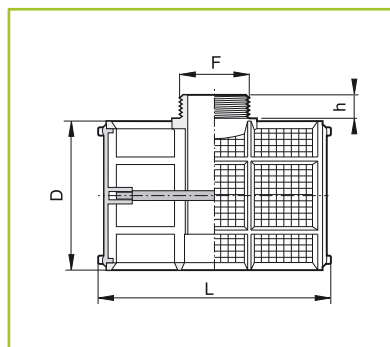


**Filtro en "T" con enlace de rosca
(malla de 16 mesh)**

Son desmontables y pueden ser ensamblados con las válvulas de fondo y con portamanqueras.


COD.	F (BSP)	h (mm)	D (mm)	L (mm)
304 151	G 1 1/4	16	88	120
304 251	G 1 1/4	16	110	130
304 361	G 1 1/2	20	110	200
304 371	G 2	16	110	200

Filtro de aspiración para detergente (con contrapeso)

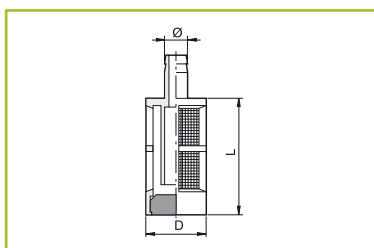


COD.	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	
305 008	8	21	41	50
305 010	10	21	41	50

Filtro di aspirazione per detergente
Suction filter for detergent
Filtro de aspiración para detergente



COD.	Ø (mm)	D (mm)	L (mm)	
302 008	8	15	20	100

Foot strainer (screen 32 mesh)

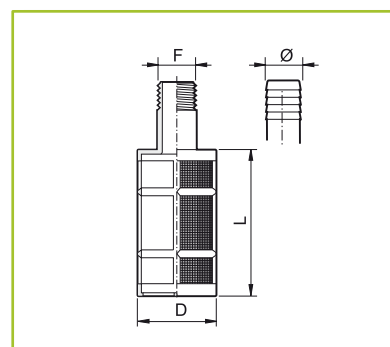

Filtro de fondo (malla de 32 mesh)

COD.	F/Ø	D (mm)	L (mm)
305 110	19 mm	42	65
305 120	25 mm	42	65
305 231	G 3/4 (M)	70	130
305 341	G 1 (M)	70	130